

4) 主な資材搬入計画

生コンクリート、アスファルト合材、コンクリート二次製品等は、島内で調達し、その他鉄骨等は、島外から搬入する予定である。島内における資材搬入ルートは、周辺環境への影響を低減するために、往路と復路を別経路とする資材搬入計画としており、図-6.1.1(1)に示す経路を予定している。

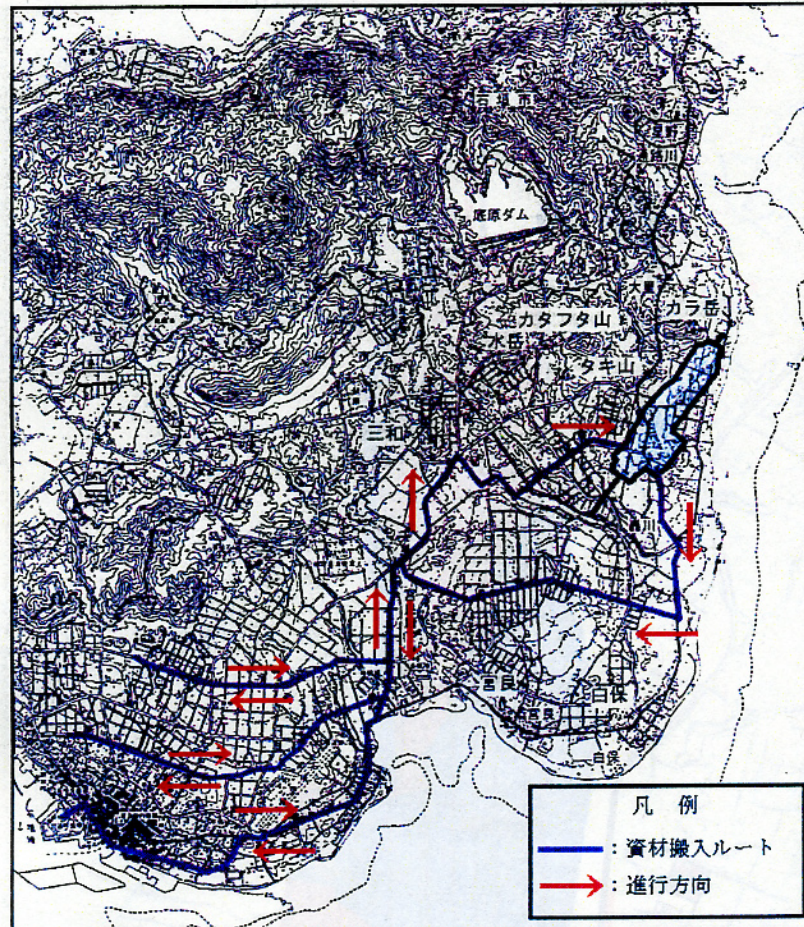


図-6.1.1(1) 資材搬入ルート